


Flussimetri a lettura diretta

Serie RG - RG/L

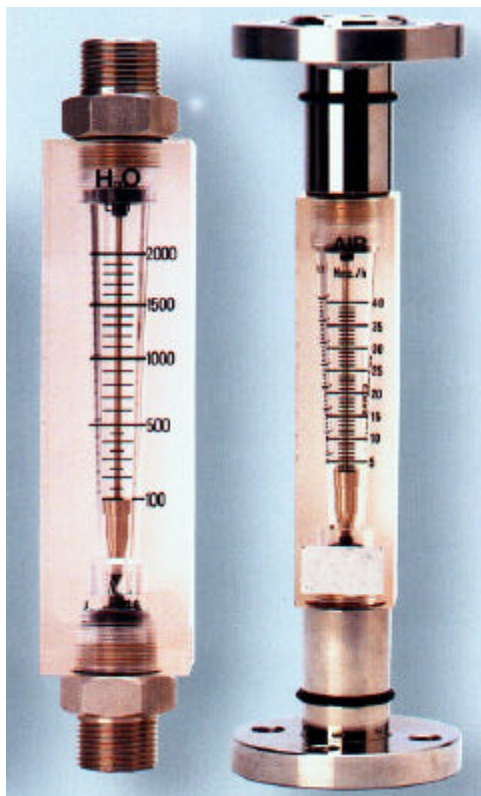

GENERALITA'

I flussimetri della serie RG-RG/L sono misuratori istantanei di portata adatti per piccole e medie portate di fluidi liquidi e gassosi.

La misura della portata si legge con buona precisione sulla scala opportunamente graduata, serigrafata sul corpo dello strumento, e il cono di misura viene ricavato direttamente nella struttura.

Possono essere realizzati in esecuzione con attacchi filettati oppure flangiati, assiali oppure con connessione a squadra, con o senza rubinetto a spillo di regolazione.

Un'altra particolarità, oltre a quelle già citate, è la possibilità di installazione dello strumento in qualsiasi punto della tubazione senza richiedere tratti rettilinei oppure connettori di flusso.

Caratteristiche:


Precisione: +/- 5% V.F.S.

Press. max di esercizio: 10 Kg cm²

Temperatura max.di esercizio: 50 °C

Accessori:

- Rubinetto di regolazione a spillo (RG1-RG1/L-RG2)
- Attacchi a portagomma

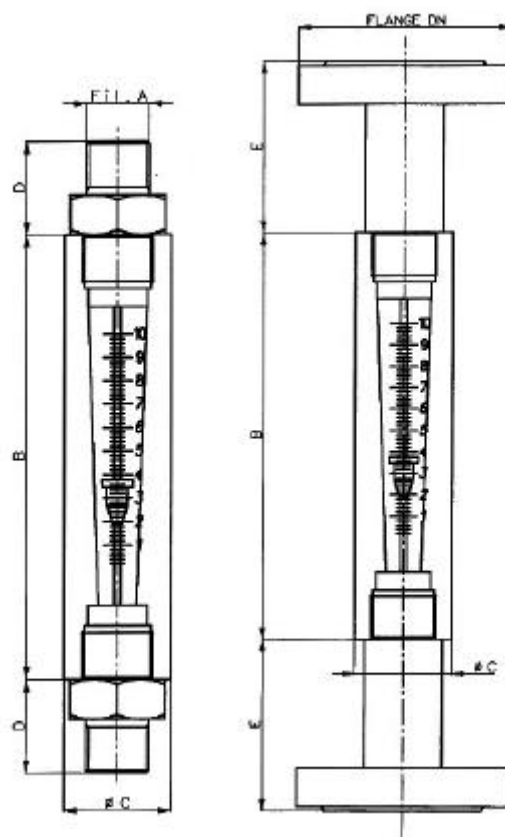

TIPO	ARIA	ACQUA	Fil. A	DN	B	C	D	E
	Port. Max							
	Nlt/h	Lt/h						
RG1	10	600	3/8"-1/2"	10 .. 15	127	33	34	64
RG1/L	10	600	3/8"-1/2"	10 .. 15	200	40	34	64
RG2	25	2000	1/2"-3/4"-1"	15..20..25	160	40	40	70
RG3	40	4000	3/4"-1"-1.1/4"	20..25..32	190	45	40	80
RG3/L	40	4000	3/4"-1"-1.1/4"	20..25..32	219	60	40	80
RG4	100	12000	1"-1.1/4"-1.1/2"	25..32..40	190	60	40	81
RG4/L	150	12000	1"-1.1/4"-1.1/2"	25..32..40	254	68	53	84
RG5	350	30000	1.1/4"-1.1/2"-2"	32..40..50	350	110	53	84